

# 運転免許管理くん

## 取扱説明書

### INDEX

はじめに	2
<b>1. インストール</b>	
1-1. インストールの前にご確認ください	4
1-2. ダウンロードファイルの展開	4
1-3. インストールの実行	4
1-4. 運転免許管理くんのアンインストールについて	6
<b>2. 操作</b>	
2-1. 起動	8
2-1-1. PaSoRi RC-S300の接続	8
2-1-2. 運転免許管理くんの起動	8
2-1-3. 免許証の読み取り	9
2-1-4. 免許証の読み取り(本籍、写真)	9
2-1-5. マイナ免許証の読み取り	12
2-1-6. ファイルの管理	16
2-1-7. 一覧データのコピー	16
2-1-8. データ削除	17
2-1-9. 検索	18
2-1-10. 変更事項確認	19
2-1-11. 外字確認	20
2-1-12. 設定	21
2-1-13. ライセンスキー入力	21
2-1-14. バージョン情報確認	24
<b>3. 仕様</b>	
3-1. 仕様	26
3-2. 動作環境	27
<b>4. お問い合わせ</b>	
お問い合わせ	29

本マニュアルは、『運転免許管理くん』をご使用になる際の  
取り扱い(インストール方法、操作方法)について記述したものです。  
パソコン本体やWindows、NFCリーダーの各操作方法につきましては、  
それぞれの製品のマニュアルをご覧くださいませよう、よろしくお願いいたします。  
また、製品およびマニュアルの内容につきましては、  
事前の予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

---

## ライセンスについて

お客様は、本ソフトウェアを1台のパソコンにセットアップして使用することができます。  
『運転免許管理くん』は、フリーウェア版、プロフェッショナル版、エンタープライズ版があります。  
各版により動作及び表示項目が異なります。

## 注意事項

- ご使用にあたっては、インストール時に表示された「ライセンス条項」にご同意いただいたものとしします。
- 本マニュアルに記載された内容には、株式会社NCEが著作権を有するものが含まれています。
- 本マニュアルの内容を、一部もしくは全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- 本マニュアルの内容については万全を期しておりますが、万一ご不明点・誤り・お気付きの点がありましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。
- 本マニュアル内で説明しているソフトウェアの運用に関連して発生したいかなる損害についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本マニュアルで説明している事項がソフトウェアの仕様と違いがある場合は、ソフトウェアの仕様を優先します。
- プロフェッショナル版、エンタープライズ版ご購入後のキャンセルはできかねますので、ご了承願います。

## 本ソフトウェアで読み取りした運転免許証データについて

- 本ソフトウェアで読み取りした運転免許証データは、使用者が個人情報保護法に基づき適切に管理するものとしします。
- 取得した運転免許証データに関して、いかなるトラブルが発生した場合でも、弊社では責任を負いかねます。

## 使用ライブラリーについて

- このソフトウェアは、FreeImageライブラリーを使用しています。  
詳細については、<https://freeimage.sourceforge.io> を参照してください。

## 商標等について

- 「Microsoft Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国の登録商標または商標です。
- PaSoRiはソニー株式会社の登録商標です。
- その他、記載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

# 1




## 1-1. インストールの前にご確認ください

運転免許管理くんのインストールにあたり、以下の項目をご確認ください。

### ▶ 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S300 セットアップ

1. PaSoRi RC-S300のセットアップを行ってください。
2. セットアップについては、付属のセットアップガイドを参照してください。

## 1-2. ダウンロードファイルの展開

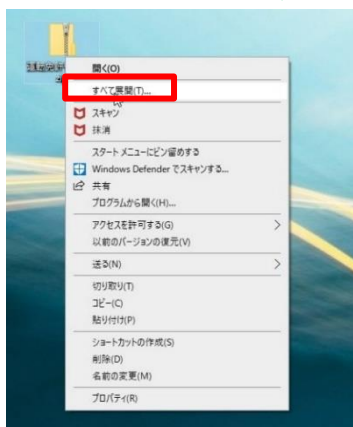


ダウンロードしたファイルを右クリック-すべて展開を選択します。

## 1-3. インストールの実行

インストールする場合は、必ず Administrators（管理者）権限のあるユーザーで行ってください。  
また、インストールする前に、お使いのパソコンの環境を確認してください。


▶ 【3-2. 動作環境 … P.27】

### ①展開したファイルの setup.exe を実行

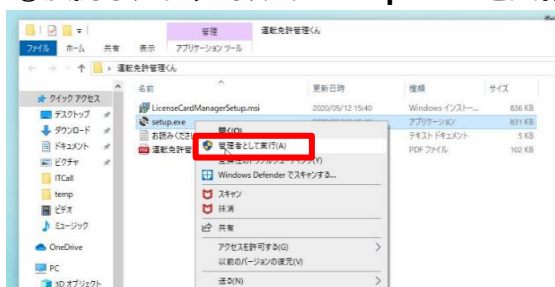

展開したフォルダ内のsetup.exeを右クリックし、  
管理者として実行を選択します。


## ②アカウント制御メッセージ

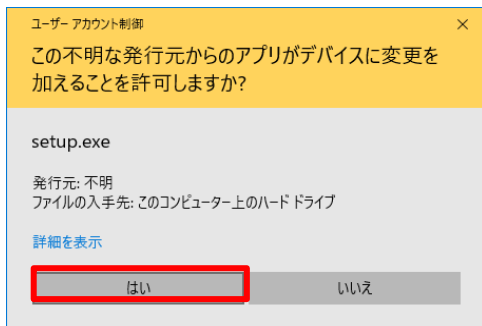

アカウント制御メッセージが表示されます。

【はい】をクリックします。

## ③セットアップ ウィザードを開始する

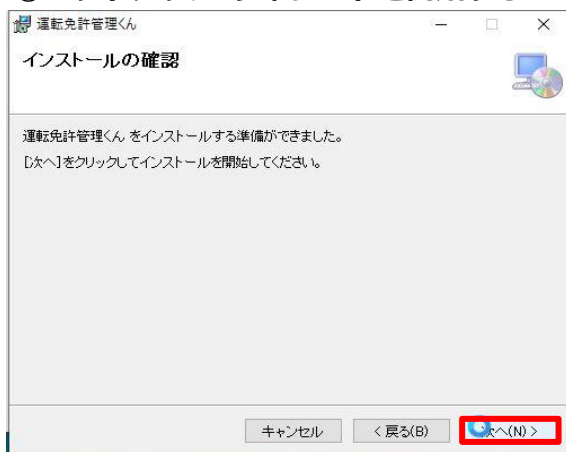

【次へ】をクリックします。

## ④ライセンス条項を確認する




ライセンス条項を読み、同意しインストールを継続される場合は、〔同意する〕をクリック後、

【次へ】をクリックします。

同意されない場合は、【キャンセル】をクリックしてインストールを中止してください。


### ⑤インストール フォルダを選択する

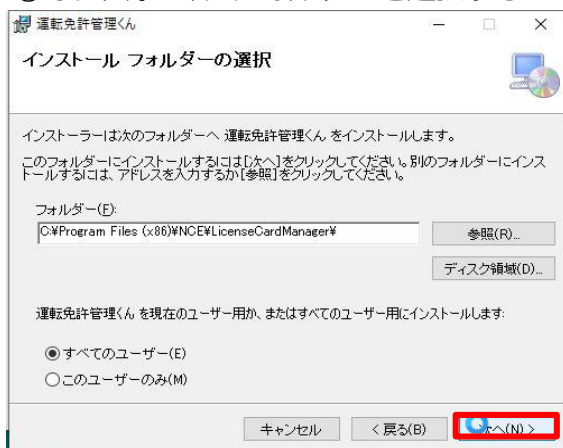

インストール先となるフォルダを確認します。


【次へ】をクリックします。

### ⑥インストールを開始する

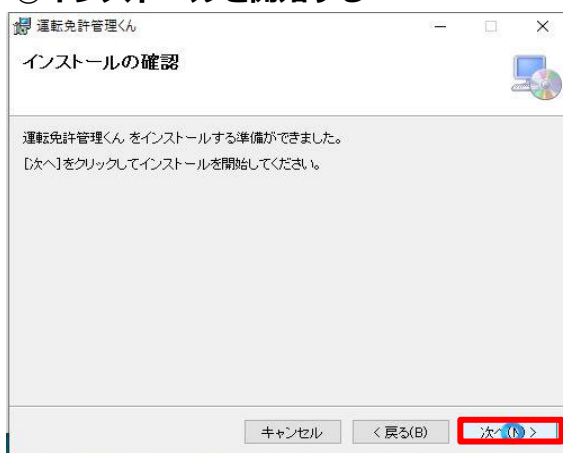

インストールを実行する場合は、【次へ】をクリックします。クリック後、インストールが開始されます。

### ⑦インストールを完了する

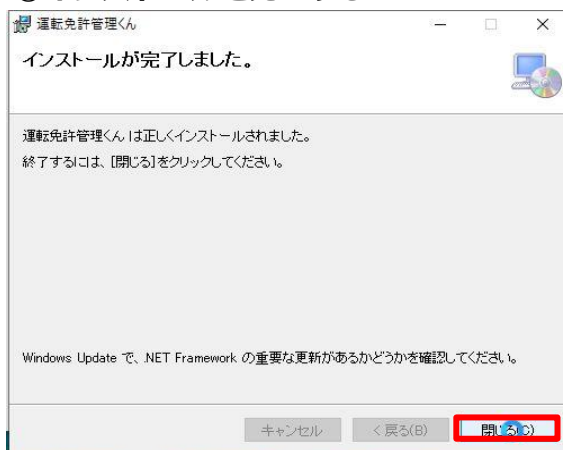

【閉じる】をクリックします。

## 1 - 4. 運転免許管理くんのアンインストールについて

メニュー【設定】 - 【アプリ】 - 【運転免許管理くん】 - 【アンインストール】 をクリックしてください。

# 2




## 2-1. 起動

### 2-1-1. PaSoRi RC-S300の接続

非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S300 を接続してください。

### 2-1-2. 運転免許管理くんの起動

デスクトップのショートカットまたはプログラムメニューより起動します。

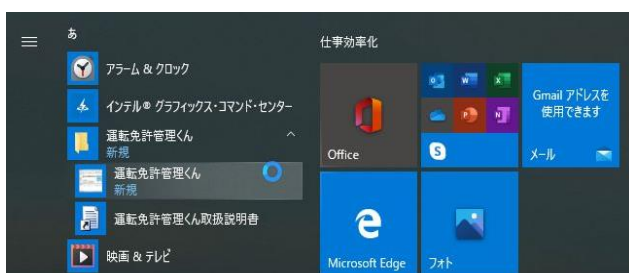

#### 起動完了

氏名 氏名 カナ 令和00年00月00日生

本籍 本籍

住所 住所

交付 交付 1234

有効期限

条件

免許の条件等 (優良)

番号 001112345678 号

二・小・原 令和00年00月00日

他 令和00年00月00日

二種 令和00年00月00日

種別 大型 中型 普通 大特 普通 小特

公安委員会

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド

コピー 検索 変更事項 外字

氏名 呼び名 生年月日 住所 有効期限の末日 交付

カード検出待ちです。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0


PaSoRi RC-S300を認識すると、カード検出待ち状態となります。

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド

読み取ったデータを一覧に追加したい場合は、【一覧に追加】をチェックしてください。

暗証番号入力時、音声案内を行いたい場合は、【音声ガイド】をチェックしてください。

#### リーダー未接続時



PaSoRi RC-S300を認識していない場合は、「NFCリーダー接続待ちです。」と表示されます。



### 2-1-3. 免許証の読み取り

運転免許管理くん Enterprise

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) その他(O)

氏名 氏名 カナ 令和00年00月00日生

本籍 本籍

住所 住所

交付 交付 1234

有効期限

免許の条件等 (優良)

番号 001112 暗証番号1を入力してください。

二・小・原 令和00年 〇〇〇〇

他 令和00年 〇〇〇〇

二種 令和00年 〇〇〇〇

OK Cancel

一覧に追加 音声ガイド コピー 検索 変更事項 外字

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期限の末日	交付

カードを検出しました。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0

リーダーに運転免許証を乗せてください。

運転免許証を検出すると、  
暗証番号1の入力画面が表示されます。

暗証番号 1 を入力し、  
【Enter】または【OK】をクリックします。

### 2-1-4. 免許証の読み取り（本籍、写真）【エンタープライズ版のみ】

運転免許管理くん Enterprise

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) その他(O)

氏名 氏名 カナ 令和00年00月00日生

本籍 本籍

住所 住所

交付 交付 1234

有効期限

免許の条件等 (優良)

番号 001112 暗証番号2を入力してください。

二・小・原 令和00年 〇〇〇〇

他 令和00年 〇〇〇〇

二種 令和00年 〇〇〇〇

OK Cancel

一覧に追加 音声ガイド コピー 検索 変更事項 外字

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期限の末日	交付

カードを検出しました。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0

暗証番号 1 の照合が成功すると、  
暗証番号 2 の入力画面が表示されます。  
【エンタープライズ版のみ】

暗証番号 2 を入力し、  
【Enter】または【OK】をクリックします。

※設定で「新規のみ本籍を取得する」がチェック  
済みで既に本籍が保存されている場合は、  
表示されません。

## 運転免許証以外のカードを検出した場合



運転免許証と異なるカードを検出すると、「免許証ではありません。」と表示されます。

## 暗証番号エラーについて



暗証番号が違う場合、エラーが表示されます。

【OK】をクリック後、再度暗証番号を入力してください。

暗証番号 1、暗証番号 2 それぞれで暗証番号エラーとなります。

**3回間違えるとロックされますのでご注意ください。**  
**ロックされた場合、**  
**警察署や運転免許更新センター等での**  
**解除が必要となります。**

## 読み取り完了

氏名: [redacted] 昭和[redacted]年[redacted]月[redacted]日生

本籍: [redacted]  
住所: [redacted]  
交付: 令和[redacted]年[redacted]月[redacted]日

2025年(令和07年) 月 日まで有効

免許の条件等: 中型車は中型車(8t)に限る  
眼鏡等

優良

番号: [redacted] 号

種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
二・小・原	令	和	0	0	0	0	0	0	0	0
他	昭	和	[redacted]	年	[redacted]	月	[redacted]	日		
二種	令	和	0	0	0	0	0	0	0	0

公安委員会

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期間の末日	交付
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	令和[redacted]

読み取り完了しました。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0

読み取りが完了すると、内容が表示されます。

※個人情報については、  
使用者の責任にて適切に管理ください。

引き続き読み取りを行う場合は、  
次の方の運転免許証をリーダーに乗せてください。

ライセンス毎の表示項目については、3-1. 仕様 を参照ください。

### 2-1-5. マイナ免許証の読み取り



リーダーにマイナンバーカードを乗せてください。

マイナ免許証を検出すると、  
暗証番号入力画面が表示されます。

暗証番号 1 を入力し、  
【Enter】または【OK】をクリックします。

### マイナ免許証が未登録の場合



マイナ免許証が未登録カードの場合、  
「マイナ免許証が登録されていません。」と  
表示されます。

## 暗証番号エラーについて（マイナ免許証）

The screenshot shows the '運転免許管理くん' application window. The main form contains fields for '氏名' (Name), '住所' (Address), '交付' (Issuance), '有効期限' (Valid Period), '免許の条件等' (License Conditions), '番号' (Number), '二小原' (Second Original), '他' (Other), and '二種' (Two Types). A modal dialog box is displayed in the center with the following text:

暗証番号が違います。  
残り試行回数は、9回です。

Below the dialog is an 'OK' button. The status bar at the bottom of the application window reads: '63C9 暗証番号が違います。残り試行回数は、9回です。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0'.

マイナ免許証の暗証番号が違う場合、エラーが表示されます。

【OK】をクリック後、再度暗証番号を入力してください。

**10回間違えるとロックされますのでご注意ください。  
ロックされた場合、  
警察署や運転免許更新センター等での  
解除が必要となります。**

## マイナンバーカード基本情報の読み取り

The screenshot shows the '運転免許管理くん' application window. The main form contains fields for Name (氏名), Address (住所), and Birth Date (生年月日). A dialog box titled '運転免許管理くん' is overlaid, asking the user to enter the My Number Card's secret number (マイナンバーの暗証番号を入力してください). The dialog has an input field and 'OK' and 'Cancel' buttons. The background form also has a '有効期限' (Valid Period) field and a 'No Image' placeholder for a photo. At the bottom, there is a status bar showing 'カードを検出しました。' (Card detected) and 'Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0'.

暗証番号入力画面が表示されます。

マイナンバーカードの暗証番号を入力し、  
【Enter】または【OK】をクリックします。

氏名、住所、生年月日を表示しない場合は、  
【Cancel】をクリックします。

## 暗証番号エラーについて（マイナンバーカード）

The screenshot shows the same application window as before, but with an error dialog box displayed. The dialog box says '暗証番号が違います。' (Secret number is incorrect) and '残り試行回数は、2回です。' (Remaining attempts are 2). The 'OK' button is highlighted. The status bar at the bottom now shows '63C2 暗証番号が違います。残り試行回数は、2回です。' (63C2 Secret number is incorrect. Remaining attempts are 2).

マイナンバーカードの暗証番号が違う場合、  
エラーが表示されます。

【OK】をクリック後、  
再度暗証番号を入力してください。

**3回間違えるとロックされますのでご注意ください。  
ロックされた場合、  
市役所での解除が必要となります。**

## 読み取り完了

氏名

住所

交付

2030年(令和12年) 月 日まで有効

免許の条件等  
眼鏡等  
中型車は中型車(8t)に限る

優良  
番号

二・小・原  
令和000年00月00日

他  
令和000年00月00日

二種  
令和000年00月00日

マイナ免許証

氏名 呼び名 生年月日 住所 有効期間の末日 交付

読み取り完了しました。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0

読み取りが完了すると、内容が表示されます。

引き続き読み取りを行う場合は、  
次の方の運転免許証をリーダーに乗せてください。

※個人情報については、  
使用者の責任にて適切に管理ください。

## 読み取り完了（マイナンバー基本情報読み取りなしの場合）

氏名

住所

交付

2030年(令和12年) 月 日まで有効

免許の条件等  
眼鏡等  
中型車は中型車(8t)に限る

優良  
番号

二・小・原  
令和000年00月00日

他  
令和000年00月00日

二種  
令和000年00月00日

マイナ免許証

氏名 呼び名 生年月日 住所 有効期間の末日 交付

読み取り完了しました。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0

マイナンバー基本情報読み取りなしの場合は、  
住所、氏名、生年月日が空白となります。

## 2-1-6. ファイルの管理【プロフェッショナル版、エンタープライズ版のみ】

## 開く(O)

保存したCSVファイルを選択し、  
免許証データファイルを開きます。

## 上書き保存(S)

表示中のデータを上書き保存します。

## 名前を付けて保存(A)

表示中のデータを新たに名前を付けた  
免許証データファイルとして保存します。

## データファイル

免許証データファイルのパスを表示します。

## 2-1-7. 一覧データのコピー【プロフェッショナル版、エンタープライズ版のみ】

## 編集メニューのコピー(C)を

選択するか【コピー】をクリックしてください。

一覧データをクリップボードにコピーします。

Excelやテキストに貼り付けることができます。

※個人情報については、  
使用者の責任にて適切に管理ください。



## 2-1-8. データ削除【プロフェッショナル版、エンタープライズ版のみ】

運転免許管理くん Enterprise

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) その他(O)

氏名 コピー(C) Ctrl+C 削除(D) 昭和 年 月 日生

本籍 住所 交付 令和 年 月 日

2024年(令和6年) 月 日まで有効

免許の条件等 中型車は中型車(8t)に限る 眼鏡等

優良

番号 号

二・小・原 平成 年 月 日 種 一 中型 一 一 一 一 替 自 二

他 平成 年 月 日 類 一 原 付 一 一 一 一

二種 令和00年00月00日

公安委員会

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド コピー 検索 変更事項 外字

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期間の末日	交付
					令和
					令和
					令和

カード検出待ちです。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0 0 ...

一覧から削除したいデータを選択し、編集メニューの削除(D)を選択してください。

削除確認の上、選択中のデータを一覧から削除します。

データファイルを保存してください。

※複数選択はできません。

お手数でも1つ1つ削除してください。

※削除後はデータファイルの保存が必要です。

保存せずに終了した場合、データは削除されていないようにみえます。

### 削除確認

削除確認

削除しますか?

はい(Y) いいえ(N)

### 2-1-9. 検索【プロフェッショナル版、エンタープライズ版のみ】

運転免許管理くん Enterprise

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) その他(O)

氏名  昭和11年 月 日生

本籍

住所

交付 令和3年 月 日

2024年(令和6年) 月 日まで有効

免許の条件等 中型車は中型車(8t)に限る  
眼鏡等

備考

番号  号

種別	一	中	一	一	普通
二小原	平成3年 月 日	—	—	—	二
他	平成3年 月 日	—	—	—	—
二種	令和00年00月00日	原付	—	—	—

公安委員会

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期間の末日	交付
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	令和
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	平成
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	令和

カード検出待ちです。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0

【検索】をクリックします。

検索画面が表示されます。

一覧表示データのうち、検索条件にあったデータを絞り込み表示することができます。

## 検索条件指定

検索

☐ 更新期間内

☒ 全ての免許を選択

種類	大型	中型	準中型	普通	大特	大自二	普自二
	小特	原付	大二	中二	普二	大特二	け引

更新期間内

更新期間が60日後までのデータを  
検索して表示します。

全ての免許を選択

全ての免許の種類を検索します。

※全選択、全選択解除が行えます。

免許の種類内はOR条件、

免許の種類と更新期間はAND条件となります。

検索

☐ 更新期間内

☐ 全ての免許を選択

種	大型	中型	準中型	普通	大特	大自二	普自二
類	小特	原付	大二	中二	普二	大特二	け引

免許の種類をそれぞれクリックすると、  
条件の選択、解除が行えます。

※選択：色付き、解除：色なし

## 2-1-10. 変更事項確認

運転免許管理くん Enterprise

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) その他(O)

氏名 昭和 年 月 日生

本籍 住所 交付 令和 年 月 日

2024年(令和06年) 月 日まで有効

免許の条件等 中型車は中型車(8t)に限る 眼鏡等

番号 号

二・小・原 平成 年 月 日 種 中 型 原 付 目 二

他 平成 年 月 日 類 原 付

二種 令和00年00月00日

公安委員会

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド コピー 検索 変更事項 外字

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期間の末日	交付
					令和
					平成
					令和

カード検出待ちです。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0 0

【変更事項】をクリックします。

変更事項の内容が表示されます。

※選択データにて変更事項がある場合のみ

【変更事項】ボタンが有効となります。

### 変更事項表示画面

変更事項

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期間の末日	交付
					令和
					平成
					令和

OK

※表示が切れている場合は、変更事項画面のサイズを変更してください。

### 2-1-11. 外字確認【プロフェッショナル版、エンタープライズ版のみ】

[illegible]

【外字】をクリックします。

登録されている外字が表示されます。

※選択データにて外字登録がある場合のみ

【外字】 ボタンが有効となります。

## 外字一覽画面

外字データは、免許証データと同じ場所に

呼び名\_外字1~7.pngで保存されます。

## 2-1-12. 設定【プロフェッショナル版、エンタープライズ版のみ】

運転免許管理くん Enterprise

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) その他(O)

氏名 氏名 自動保存 令和00年00月00日生

履歴を保存する  
新規のみ本籍を取得する

本籍 本籍

住所 住所

交付 交付 1234

有効期限

免許の条件等 条件

優良

番号 001112345678 号

二・小・原 令和00年00月00日 種 大型 中型 準中型 普通 大特 大目 普通 二種

他 令和00年00月00日 類 小型 原付 大二 中 普 大特 二種

二種 令和00年00月00日 公安委員会

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド コピー 検索 変更事項 外字

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期間の末日	交付

カード検出待ちです。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0 0

## 自動保存

プログラム終了時、自動保存します。  
クリックにより設定ON/OFFできます。

## 履歴を保存する

免許証の読み取り履歴を作成します。  
クリックにより設定ON/OFFできます。

## 新規のみ本籍を取得する

新規の場合のみ本籍を取得します。  
クリックにより設定ON/OFFできます。

## 履歴保存について

データファイルと同じフォルダに、「免許証確認履歴\_yyyymm.csv」で読み取り履歴を作成します。

yyyy :西暦 mm :月 例) 免許証確認履歴\_202203.csv

1か月単位での作成となります。

## 2-1-13. ライセンスキー入力

運転免許管理くん Enterprise

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) その他(O)

氏名 氏名 ライセンスキー入力(L)... 令和00年00月00日生

バージョン情報(V)...

本籍 本籍

住所 住所

交付 交付 1234

有効期限

免許の条件等 条件

優良

番号 001112345678 号

二・小・原 令和00年00月00日 種 大型 中型 準中型 普通 大特 大目 普通 二種

他 令和00年00月00日 類 小型 原付 大二 中 普 大特 二種

二種 令和00年00月00日 公安委員会

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド コピー 検索 変更事項 外字

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期間の末日	交付

カード検出待ちです。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0 0

その他メニューのライセンスキー入力を  
選択するとライセンスキー入力画面が  
表示されます。

## ライセンスキー入力画面



ライセンスキー入力画面です。


端末IDは、ライセンス申請時必要となります。

申請メール作成ボタンにより、メールソフトを起動します。

ライセンス番号入力ボタンにより、ライセンス番号を入力します。

ライセンス取得後、ライセンス移行ボタンが有効となります。


## ライセンス申請メール

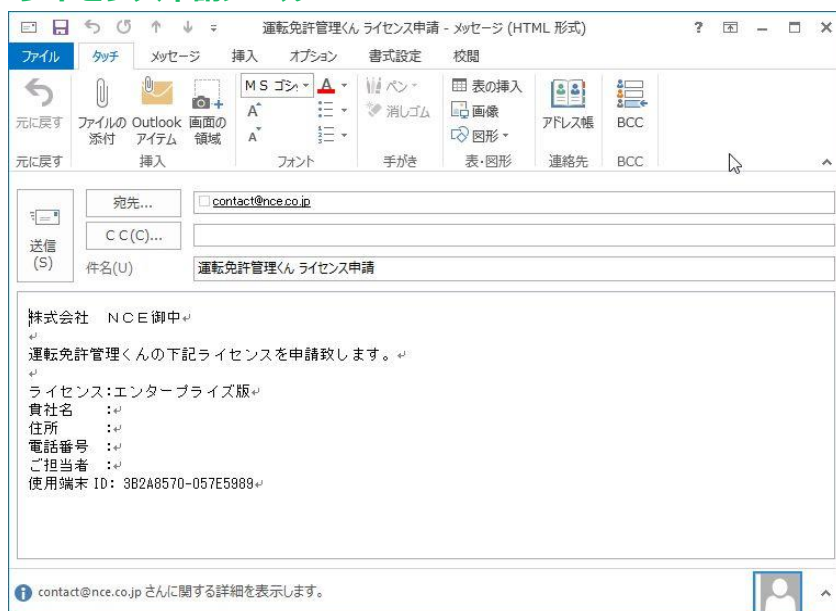

※メールソフトにより、正常に表示されない場合があります。


その場合は、上記内容を参考に申請ください。使用端末IDは、画面に表示のIDを記載してください。

## ライセンス番号入力

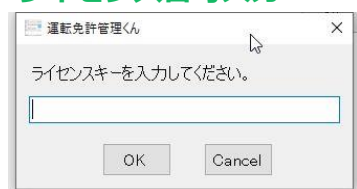


購入手続き完了後に通知されたライセンスキーを入力してください。

## ライセンスキー正常

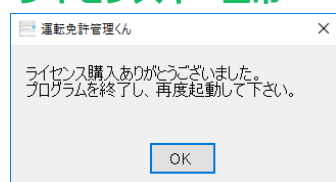

## ライセンスキーエラー

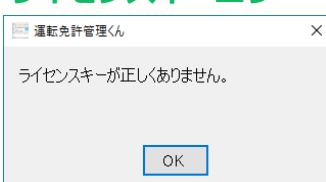

ライセンスキーが照合できた場合は、  
【OK】をクリック後にプログラムを終了し、再度起動してください。

ライセンスキーがエラーの場合は、  
【OK】をクリック後に再度ライセンスキーを入力してください。

## ライセンス移行



ライセンスを別端末に移行する場合、ライセンス移行ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されますので、はいを選択します。移行した場合、この端末では10日後フリー版となりますので、ご注意ください。

再度、この端末でライセンスを有効にするには、ライセンス再発行申請を行ってください。


## ライセンス移行中



申請メール作成ボタンにより、メールソフトを起動します。

移行先のPCに運転免許管理くんをインストールし、端末IDを取得してください。

## ライセンス移行及びライセンス再発行申請メール

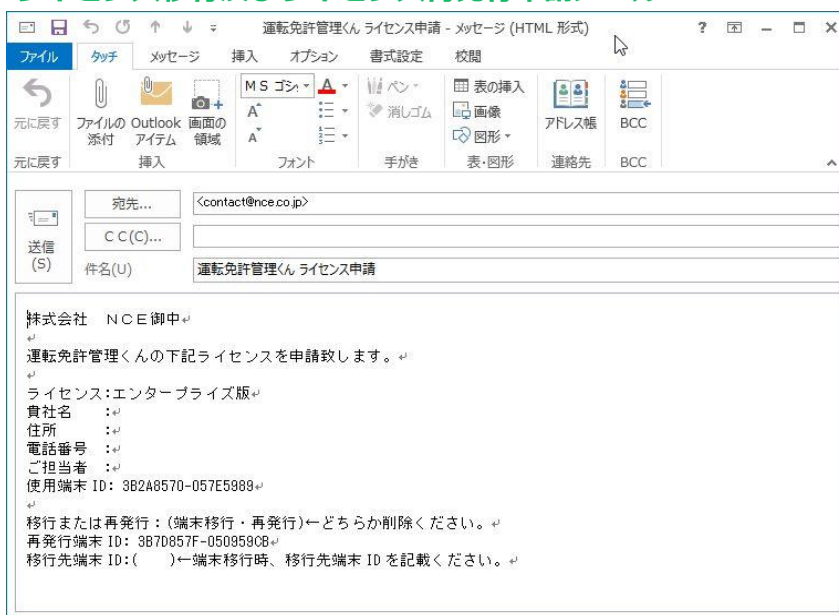

移行先端末IDに、移行先で表示されている端末IDを記載ください。

## 2-1-14. バージョン情報確認

運転免許管理くん Enterprise

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) その他(O)

氏名 氏名 ライセンスキー入力(L)... バージョン情報(V)... 令和00年00月00日生

本籍 本籍

住所 住所

交付 交付 1234

有効期限

免許の条件等 (優良) 条件

番号 001112345678 号

二・小・原 令和00年00月00日 種 大型 中型 準中型 普通 大特 大自二 替自二

他 令和00年00月00日 類 小 原付 大 中 普 大特 け 引

二種 令和00年00月00日 公安委員会

☒ 一覧に追加 ☒ 音声ガイド コピー 検索 変更事項 外字

氏名	呼び名	生年月日	住所	有効期限の末日	交付

カード検出待ちです。 Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0.0

その他メニューのバージョン情報を  
選択するとバージョン情報画面が  
表示されます。

問い合わせの際などに使用することがあります。

### バージョン情報

バージョン情報

運転免許管理くん  
Version 1.0.0.0

株式会社 NCE  
<https://www.nce.co.jp>

OK

このソフトウェアは、FreeImageライブラリを使用しています。  
詳細については、<http://freeimage.sourceforge.net>を参照してください。



# 3



## 3-1. 仕様

### 仕様

#### フリーウェア版 読み取り項目

氏名	呼び名	生年月日	住所
交付年月日	免許証の色	有効期限の末日	免許証の番号
免許の条件 1	免許の条件 2	免許の条件 3	免許の条件 4
免許の年月日(二・小・原)	免許の年月日(二種)	免許の年月日(大型)	免許の年月日(普通)
免許の年月日(大自二)	免許の年月日(普自二)	免許の年月日(小特)	免許の年月日(け引)
免許の年月日(大二)	免許の年月日(普二)	免許の年月日(け引二)	免許の年月日(中型)
免許の年月日(中二)	通称名	統一氏名	公安委員会名
記載事項変更項目			

※免許の取得年月日が不明（記録されていない）の場合、一覧では\*\*\*\*\*表示となります。

※氏名および住所に外字（パソコンに登録されていない文字）がある場合は、□で表示されます。

#### プロフェッショナル版 フリーウェア版に以下の機能を追加

外字データ読み取り  
一覧データのコピー  
免許証データ保存  
保存データ読み込み  
検索機能

※免許証イメージには、外字が表示されます。（縮小表示のため滲みが発生します。）

一覧ではFFF1～FFF7で表示されます。

#### エンタープライズ版 プロフェッショナル版に以下の機能を追加

本籍データ読み取り  
記載事項変更項目（本籍）読み取り  
写真データ読み取り

#### マイナ免許証 読み取り項目

氏名	生年月日	住所	
有効期限の末日	免許証の色	免許証の番号	
免許の条件 1	免許の条件 2	免許の条件 3	免許の条件 4
免許の年月日(二・小・原)	免許の年月日(二種)	免許の年月日(大型)	免許の年月日(普通)
免許の年月日(大自二)	免許の年月日(普自二)	免許の年月日(小特)	免許の年月日(け引)
免許の年月日(大二)	免許の年月日(普二)	免許の年月日(け引二)	免許の年月日(中型)
免許の年月日(中二)	写真データ	備考 1～8	

※免許の取得年月日が不明（記録されていない）の場合、一覧では\*\*\*\*\*表示となります。

## 3-2. 動作環境

### 動作環境

#### OS

下記の日本語OS

Microsoft Windows 10, Windows 11

#### 対応機種（パソコン本体）

上記OSが稼働するパーソナルコンピュータ

#### メモリ

4GB以上

#### ハードディスク

1GB以上の空き領域

#### ディスプレイ

上記OSに対応したディスプレイ

#### マウス・キーボード

上記OSで使用可能なマウス・キーボード

#### 運転免許管理くん以外に必要なソフトウェア

Microsoft .NET Framework 4.6.1

#### その他

非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S300が必要となります。

# 4



## お問い合わせ

### ホームページからのお問い合わせ

<https://www.nce.co.jp/contactmenu/contact/>

上記アドレスにて、個人情報の取り扱いについてご確認いただき、  
同意の方は「個人情報保護に同意する」をチェックし、【次へ】をクリックしてください。

お問い合わせ入力フォームの「お問い合わせ区分」は、[製品について]をご選択ください。  
また、「お問い合わせ内容」にはアプリケーション名『運転免許管理くん』を記載ください。  
その他、必要事項をご入力いただき、お問い合わせをお願いいたします。

プロフェッショナル版、エンタープライズ版の購入については、お問い合わせください。

### ご注意ください

- ※お問い合わせ内容に記載漏れ等がありますと、ご回答にお時間を要する場合がございます。
- お問い合わせを送信する際には、内容の確認をお願いいたします。
- ※担当者不在の場合がありますので、お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
- ホームページからお問い合わせ願います。

